


CEMBRIT

Cembrit Cover

Ļaujieties krāsu iedvesmai! Jums ir tūkstošiem krāsu no kā izvēlēties.

Cembrit Cover ir ideāls risinājums, ja dodat priekšroku spēcīgākām krāsām un drosmīgākiem dizaina pieteikumiem. Šķiedru cementa dabīgo pelēko pamatkrāsu pilnībā pārklāj ar ūdens bāzes

akrila krāsas slāni, kuru var izvēlēties no 26 Cembrit standarta krāsām un vairāk nekā 2000 NCS® krāsām.

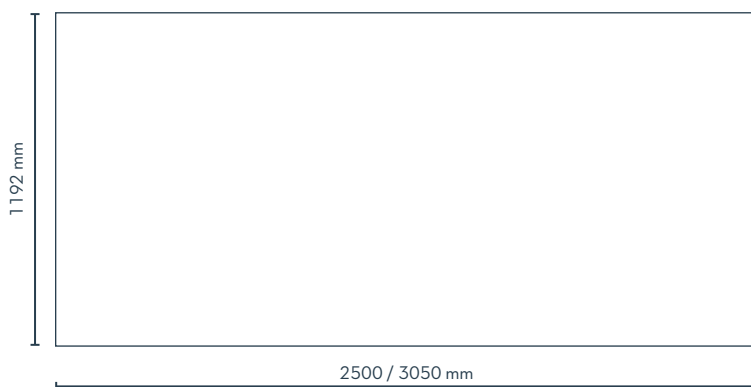

Izmēri	Biezums	Platums (mm)	Garums (mm)
	8 mm	1192	2500
	8 mm	1192	3050

Cembrit
P.O. Box / 46 Mineraalintie 1
08681 Lohja

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit Cover

Fizikālās īpašības

Blīvums, sauss paraugs	kg/m ³	≥1550
Svars	kg/m ²	15,7
	kg/plāksne	46,8 / 56,9

Mehāniskās īpašības

Elastīguma modulis E liecot		
Sauss paraugs, gareniski šķiedrai	GPa	13

Lieces stiprība

Samērcēts paraugs, gareniski šķiedrai	MPa	≥18
---------------------------------------	-----	-----

Termiskās īpašības

Siltumvadītspēja	W/m °C	0,5
Termiskās izplešanās koeficients	mm/m °C	0,01
Karstumizturība	°C	maks. 80
Aukstumizturība	cikli	>100

Hidrotermiskās īpašības

Mitruma īpašības	mm/m	1,5
------------------	------	-----

Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības (23°C - 0/99% relatīvais mitrums)

Tvaika pretestības faktora lielums, μ		400
---------------------------------------	--	-----

Izmēru stabilitāte (saskaņā ar EN 12467)

Biezums	%	±10
Garums	mm	± 3
Platums	mm	± 2

Citas īpašības

Kategorija, klase	EN 12467	NT A4 I
Ugunsdrošības klase	EN 13501	A2, s1-d0