


## Cembrit Rock

Akmens virsmas dabiskais izteiksmīgums. Toņi no minerālu mierīgo krāsu pasaules.

Viegli kopjamā cokola plāksne Cembrit Rock ir dabiskas akmens virsmas cokola plāksne, kas veido dabisku un pabeigtu mājas cokolu. Cembrit Rock ir viegli kopjama cokola plāksne, kas saglabā kvalitāti, neraugoties uz laikapstākļu ietekmi. Plāksni var uzstādīt ātri un vienkārši, turklāt tā pēc uzstādīšanas vairs nav jāapstrādā. Cembrit Rock cokola plāksnes izmantošana ir piemērota dzīvojamo māju, rūpniecisko ēku, vasarnīcu un terašu cokoliem.

Ar šīs plāksnes palīdzību var bez pūlēm atjaunot vai sakārtot vecus, laikapstākļu ietekmē bojātus cokolus, kā arī veikt jaunu cokolu apdari. Cembrit Rock cokola plāksnēm ar dabīgo akmens virsmu ir pieejami trīs dažādi toņi: sarkanbrūns Clay, grafitā pelēks Coal un gaiši pelēks Ash.

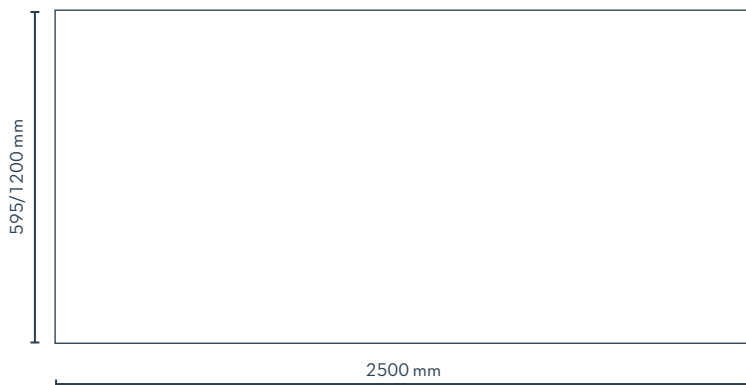

Izmēri	Biezums	Platums (mm)	Garums (mm)
	12 mm	595/1200	2500

## Cembrit Rock

### Fizikālās īpašības

Svars	kg/m <sup>2</sup>	18
-------	-------------------	----

### Mehāniskās īpašības

Elastīguma modulis	GPa	7-8
Lieces stiprība	MPa	18-24
Triecienizturība (Charpy)	kJ/m <sup>2</sup>	2,5-3,5

### Termiskās īpašības

Siltumvadītspēja	W/m °C	0,4
Termiskās izplešanās koeficients	mm/m °C	0,008
Karstumizturība	°C	maks. 75

### Mitruma īpašības

Mitruma saturs	%	3-7
Ūdens uzsūktspēja	%	12,0 (6-18)
Slapjš-sauss-slapjš (maks.)	mm/m	3
30->50 % relatīvais mitrums	mm/m	0,5
50->90 % relatīvais mitrums	mm/m	1,5
Ūdens tvaiku caurlaidības īpašības (23°C - 0/99% RH)	MPa, MN/m <sup>2</sup>	17
Tvaiku caurlaidība	ng/m <sup>2</sup> s Pa	3
Īpatnējā tvaika pretestība	Gpa s m <sup>2</sup> /kg	5,0
Īpatnējā tvaika pretestība	s/m	3 000 000

### Izmēru stabilitāte (saskaņā ar EN 12467)

Biezums	mm	± 0,8
Garums	mm	± 3
Platums	mm	± 2

### Citas īpašības

Kategorija, klase	EN 12467	NT A3 I
Ugunsdrošības klase	EN 13501	B, s1-d0