

Montāžas norādījumi

Forestia Walls-2-Paint iekšsienu apdares plāksnes

Vispārīgi


Dotie montāžas norādījumi attiecas uz Forestia Walls-2-Paint plākšņu montāžu. Forestia Walls-2-Paint plāksnes ir 12mm bieza kokskaidu plāksne ar atslēgas savienojuma profilu divām garajām malām.

Svarīgi! Ar plāksnēm jāapietas rūpīgi un uzmanīgi, tā lai virsma un savienojumu vietu profili netiktu bojāti.

Forestia Walls-2-Paint ir pieejamas izmērā 12x620x2800mm.

Transportēšana, uzglabāšana

Kokskaidu plāksnes iespaido izmaiņas gaisa mitrumā. Piegādājot no rūpnīcas plākšņu mitrums ir 5-8%, atbilstošu 30-60% RH relatīvajam līdzsvara mitrumam (1.att.). Ir ļoti svarīgi kontrolēt mitrumu būvē ar ventilācijas un apkures palīdzību. Mainoties gaisa mitrumam, plāksnes nedaudz mainīsies (1.att.).

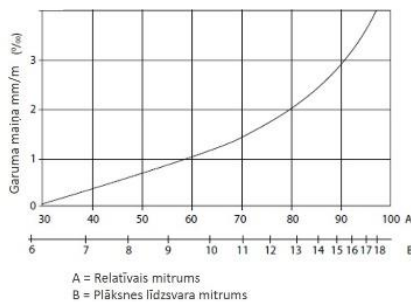

Plāksnēm jābūt pasargātām no mitruma transportēšanas un uzglabāšanas laikā un tās jāuzglabā iekštelpās uz stabilas un līdzenas pamatnes. **Plāksnes ir jāklimatizē istabas temperatūrā to iepakojumā pirms montāžas uzsākšanas. Walls-2-Paint plākšņu montāža ir veicama nekavējoties pēc iepakojuma atvēršanas.**

Izmantošanas vietas

Forestia Walls-2-Paint sienu apdares plāksnes ir izmantojamas telpās kurās nav nepieciešami mitruma izturīgi materiāli (1.klimata klase). Mūrēšanas un špaktelēšanas mitrajiem darbiem ir jābūt paveiktiem pirms Walls-2-Paint montāža tiek uzsākta.

Montāžas pamatne

Svarīgi! Walls-2-Paint plākšņu montāža veicama uz vertikāla, precīzi līmeņota, gluda latojuma ar precīzu distanci starp to 0.60m. Ik pēc 0.80m uzstādāms horizontāls latojums kas pilda atbalsta funkciju.

Ir svarīgi lai latojums tiktu montēts precīzi, un sienas ir vertikālas. Visas neprecizitātes latojuma montāžā (sienas taisnumā) ir novēršamas pirms plākšņu montāžas.



Ir pieļaujams arī veikt plākšņu montāžu pie horizontāla latojuma ar distanci starp to 0.60m, vai arī kā pamatni izmantot citu kokskaidu plāksni (saplāksni, OSB vai kokskaidu plāksni). Zem plāksnes izmantojama tvaika barjera. Montējot plāksnes pie latojuma, vietās kur paredzēts pie sienas stiprināt smagus objektus, uzstādāmi ir papildus pastiprinošie elementi.

Montāža

Pirms montāžas uzsākšanas telpām jābūt slēgtām, ventilētām un pietiekami sausām. Apkures sistēmai ir jābūt funkcionējošai.

Kā zināms, kokskaidu plāksnes iespaido gaisa mitrums. Svarīgi lai telpās kurās plānots Walls-2-Paint montāža, būvniecības laikā radies mitrums ir izžāvēts un iekštelpas klimats ir maksimāli tuvs normālam iekštelpu klimatam, t.i. mitrums 30-60% un 18-20°C temperatūra.

Plāksnes montējamas ievērojot minimālo 5mm distanci no griestiem un grīdas. Stūros ievērojama vismaz 5mm distance no plāksnes slēptā gala līdz sienai un vismaz 2mm distance starp plāksnes virsmu un stūrī esošo plāksnes malu (3.att.). Sienu virsmām pārsniedzot 8m garumu, veidojama papildus deformācijas šuve, vismaz 1.5mm uz 1m sienas garumu. Plākšņu atslēgas savienojumu profili ir līmējami kā parādīts 2.att. izmantojot PVAC līmi vai ekvivalentu. Notīriet izspiestās līmes pārpalikumus no virsmas.



Stūru risinājumi

Ārējiem stūriem, ārējā stūra profils kā 5.att. vai līdzīgs var tikt izmantots. Stūra profila stiprināšana var tikt veikta līmējot vai piešaujot ar nagliņām. Speciāls stūra profils, piemērots kā iekšējiem, tā ārējiem stūriem ir laba alternatīva (4.att.). Šuve starp plāksnēm iekšējos stūros var tikt aizpildīta arī ar akrila hermētiķi.

Montāžas laikā ir jāpārbauda katras plāksnes savienojuma profils. Par plākšņu defektiem pretenzijas ir ceļamas pirms to montāžas. Tā netiks uzskatīta par pamatotu pretenziju, ja plāksnes ar vizuāli redzamiem defektiem tiks konstatētas uzstādītas.



Stiprināšana ar skrūvēm

Plākšņu stiprināšana tiek veikta skrūvējot to garo malu pie latojuma (2.att.), un plāksni pie augšējā, un apakšējā šķērslatojuma. Ieteicamas ir 25-35mm garas skrūves ar plakanu galvu. Distance starp skrūvēm 200mm. Uz horizontālā latojuma plāksnes stiprināmas pie katra horizontālā latojuma izmantojot divas naglas/skrūves/skavas.


Stiprināšana ar skavām

Skavām jābūt ar taisnu aizmuguri un vismaz 10mm platām. Skavu garumam ir jābūt vismaz 30mm. Intervāls starp skavām 150mm.

Esiet uzmanīgi lai nesabojātu plākšņu savienojuma profilu rīkojoties ar skavotāju.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Kokskaidu plāksnes ir rūpnieciski ražots izstrādājums. Neskatoties uz rūpīgu kvalitātes kontroli, plāksnes ar ražošanas defektiem ir iespējamās. Lūdzam ņemt vērā ka plāksnes ir pārbaudāmas pirms montāžas uzsākšanas. Ieteikumi un sniegtā informācija ir balstīta uz Forestia AS kā plākšņu ražotāja pieredzi, un paredzēti lai palīdzētu pircējam ar labākajām darba metodēm sasniegt labākos rezultātus. Klientu darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, kur attiecīgi nevaram uzņemties atbildību par neatbilstošu materiāla izmantojumu. Specifikācija izstrādājumam var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

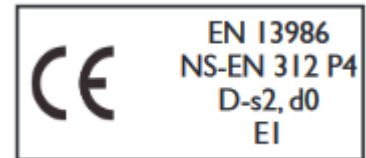 **FORESTIA**
walls 2 paint