


22mm bieza Forestia Thermofloor Standard ar plānu grīdas segumu




- 1 Vinila vai cits plāns grīdas segums
- 2 16mm kokskaidu plāksne vai cita plāksne piemērota zem plānā seguma
- 3 Apakšklājs
- 4 Siltuma izplatīšanas alumīnija plāksne un 17mm diametra siltās grīdas caurules
- 5 22mm bieza Forestia Thermofloor Standard plāksne
- 6 Siju konstrukcija – c/c = 600mm

22mm bieza Forestia Thermofloor Standard ar 14mm parketa vai grīdas dēļu klājumu šķērsām apsildes caurulēm

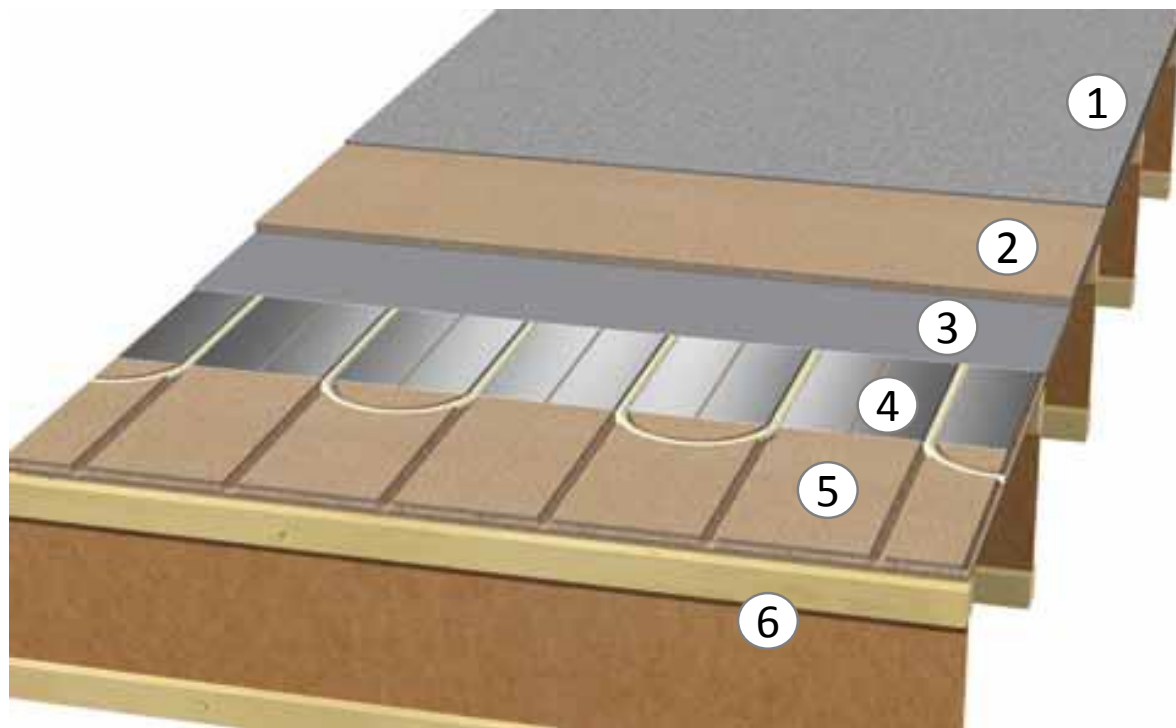


- 1 14mm biezs parkets vai grīdas dēļi
- 2 Parketa apakšklājs, mitruma barjera saskaņā ar parketa piegādātāja norādījumiem
- 3 Siltuma izplatīšanas alumīnija plāksne un 17mm diametra siltās grīdas caurules
- 4 22mm bieza Forestia Thermofloor Standard plāksne
- 5 Siju konstrukcija – c/c = 600mm

22mm bieza Forestia Thermofloor Standard ar 14mm parketa vai grīdas dēļu klājumu gareniski apsildes caurulēm

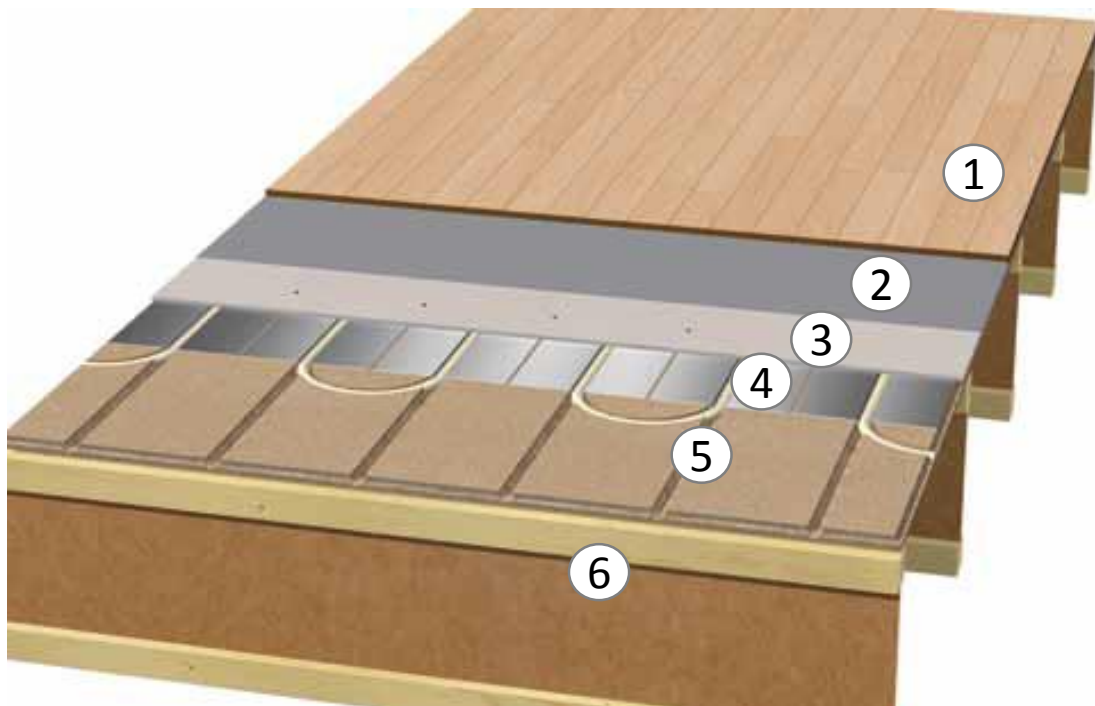


- 1 14mm biezs parkets vai grīdas dēļi
- 2 Parketa apakšklājs, mitruma barjera saskaņā ar parketa piegādātāja norādījumiem
- 3 6.5mm vai 12.5mm bieza ģipškartona plāksne slodzes izlīdzināšanai, pieskrūvēta
- 4 Siltuma izplatīšanas alumīnija plāksne un 17mm diametra siltās grīdas caurules
- 5 22mm bieza Forestia Thermofloor Standard plāksne
- 6 Siju konstrukcija – c/c = 600mm

22mm bieza Forestia Thermofloor Standard ar lamināta grīdas segumu

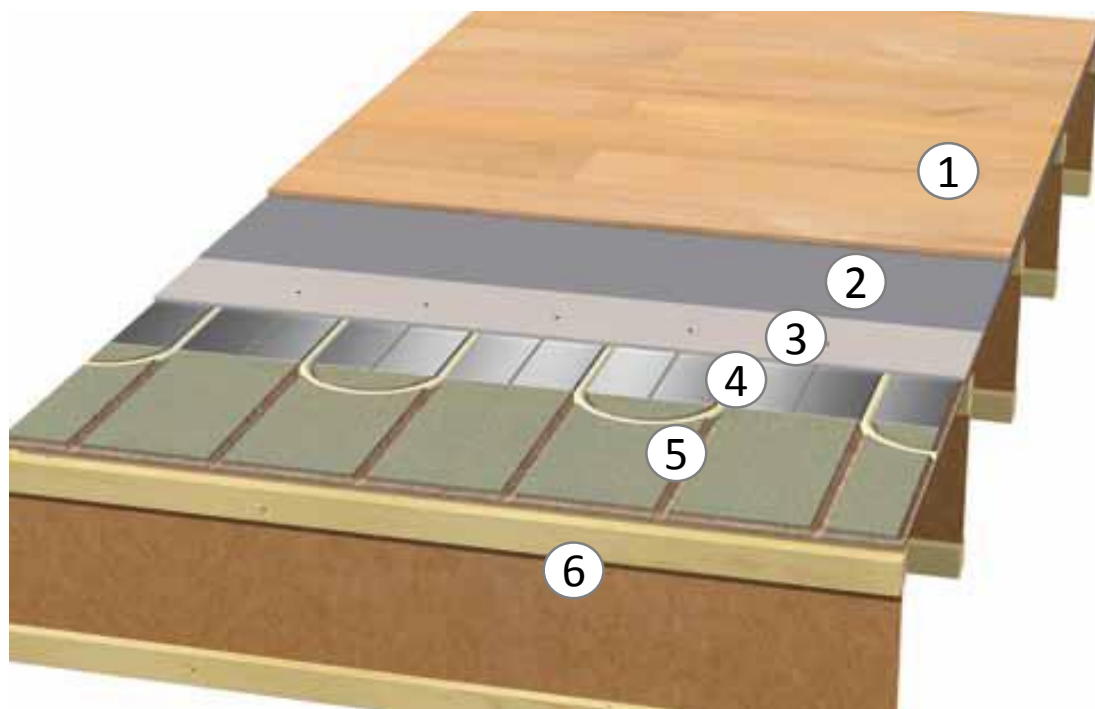

- 1 Lamināta grīdas segums
- 2 Apakšklājs
- 3 6.5mm vai 12.5mm bieza ģipškartona plāksne slodzes izlīdzināšanai, pieskrūvēta
- 4 Siltuma izplatīšanas alumīnija plāksne un 17mm diametra siltās grīdas caurules
- 5 22mm bieza Forestia Thermofloor Standard plāksne
- 6 Siju konstrukcija – c/c = 600mm

22mm bieza Forestia Thermofloor Standard ar flīzētu grīdas segumu

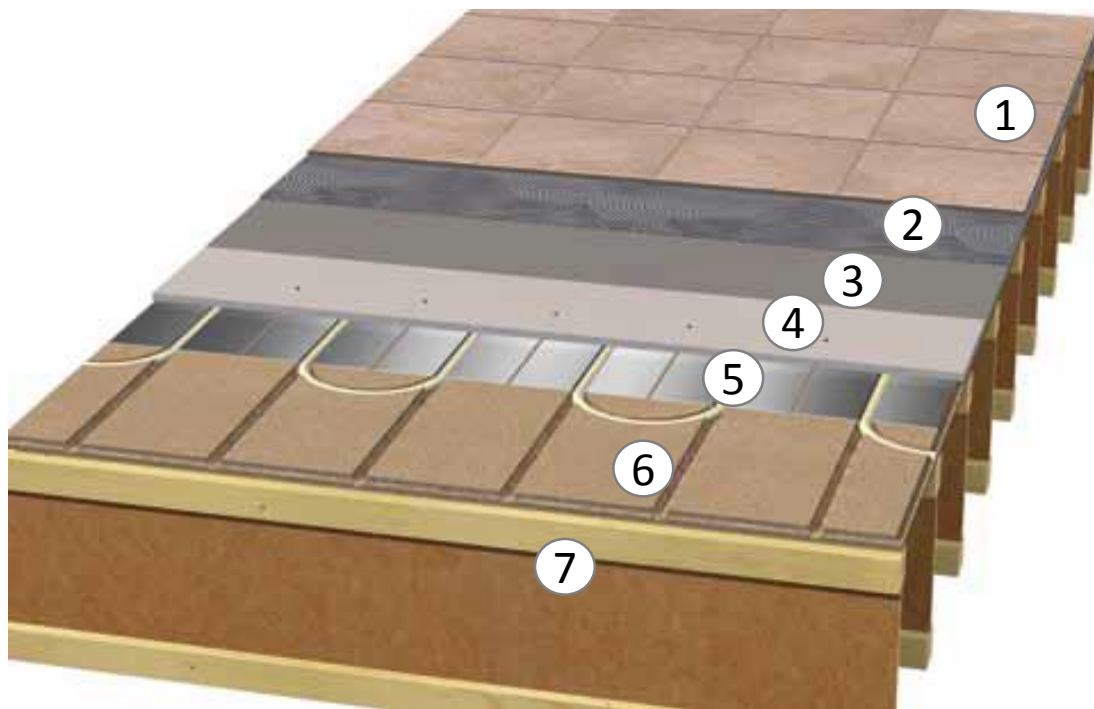

- 1 Grīdas flīzes
- 2 Flīžu līme
- 3 Grunts
- 4 12.5mm bieza ģipškartona plāksne, pieskrūvēta
- 5 Siltuma izplatīšanas alumīnija plāksne un 17mm diametra siltās grīdas caurules
- 6 22mm bieza Forestia Thermofloor Standard plāksne
- 7 Siju konstrukcija – c/c = 300mm

Visos gadījumos pie flīzētām grīdām attālums starp sijām cc300mm. Montējot telpās ar mitruma zonām, starp grunti un flīžu līmi jāparedz ūdens tvaika barjera.