


**CEMBRIT** Plāksnes iekšdarbiem

# Cembrit Sauna

Tā var izturēt svelmi. Dod augstas klases izskatu un sajūtas kā saunā vai pie kamīna.

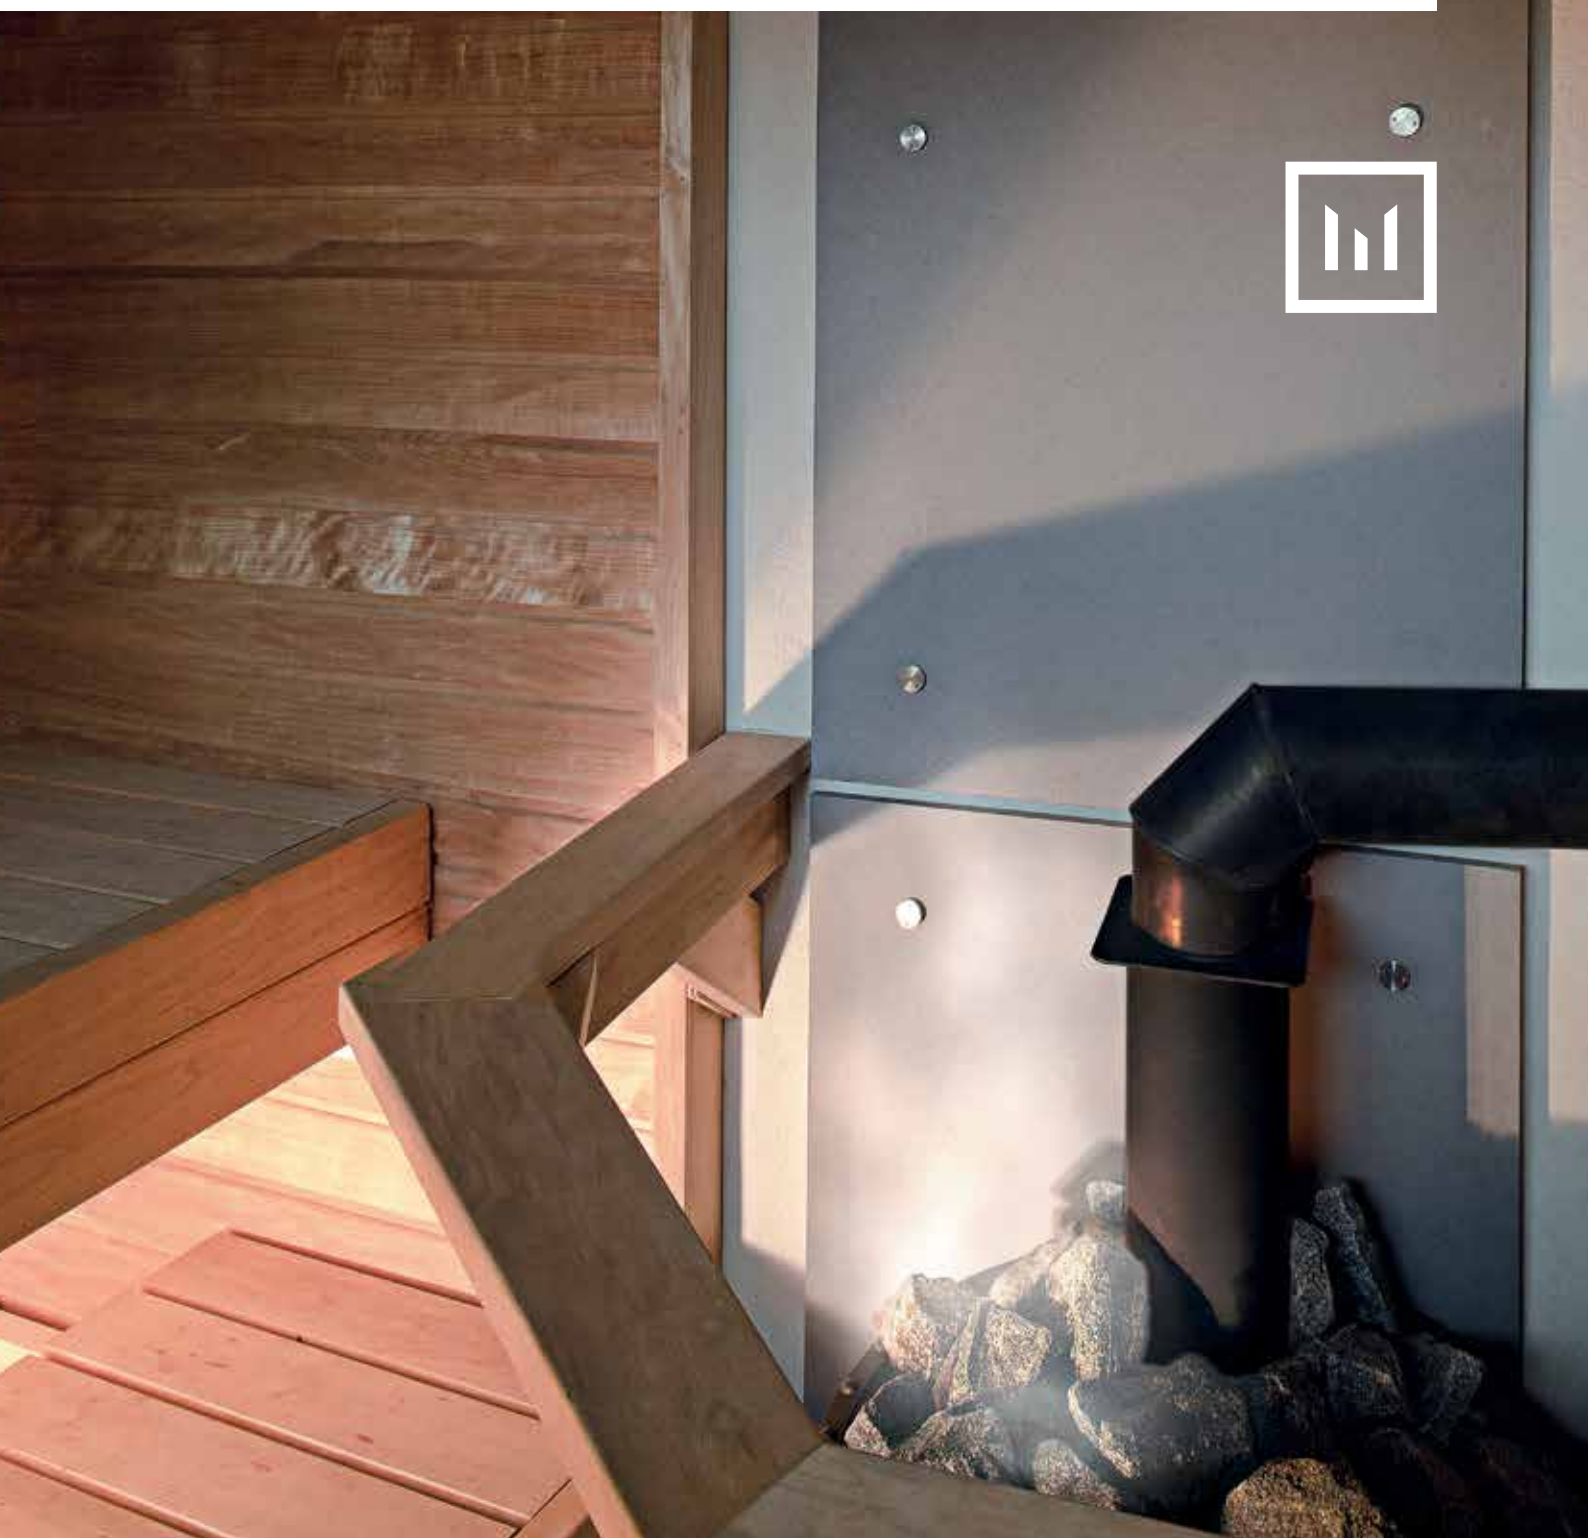

# Produkta apraksts



Cembrit Sauna plāksnes tiek ražotas no drošiem, izturīgiem materiāliem un ir klasificētas, kā ugunsdrošs celtniecības materiāls, kas pieskaitāms augstākajai A1 ugunsdrošības klasei.

Cembrit Sauna ir ilggadīga stipras virsmas plāksne un ir izturīga pret mitruma izmaiņām. Tā uzsūc un atdod mitrumu, un tā ir ideāli pielietojama pirtīs pie apkures krāsns vai citām apkures ierīcēm, kurām, lietojot tās iekštelpās, ir paaugstinātas ugunsdrošības prasības.

Cembrit Sauna plāksnes ir pieejamas divās krāsās – cementa pelēka un visā biezumā pigmentēta, grafīta pelēka.


## Tehniskie dati



Pieejamās krāsas	2
Izmēri, mm	1200 x 630 x 9 mm * 1200 x 1275 x 9 mm **

\* Grafīta pelēka

\*\* Iespējams piegādāt jau rūpnīcā pēc izmēra sazāģētas plāksnes




Cementa  
pelēka




Grafīta  
pelēka

## Montāža

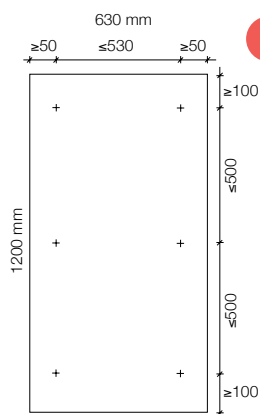


- 1 Precīzi nomēriet un atzīmējiet urbumu atrašanās vietas uz plāksnes. Ievērojiet minimālos attālumus no malām: garajā malā  $\geq 50$  mm un īsajā malā  $\geq 100$  mm. Montējot pie griestiem, maksimālā distance starp stiprinājumiem ir 400 mm.




- 6 Iestipriniet pamatskrūves sienā visā to vītņu garumā. („Torx 20” – pamatskrūve)


- 7 Uzlieciet uznavas uz pamatskrūvēm. (30mm uznavas nodrošina minimālo attālumu starp plāksni un sienu).



- 2 Lai atzīmētu stiprinājuma punktus sienu konstrukcijās, vispirms plāksnē ieskrūvējiet, piem., „Hobau” skrūves, atbilstoši marķējumam caurdurot plāksni.



- 8 Uzstādiet plāksni savā vietā (uzmanību: redzamā puse ir slīpēta) un piestipriniet dekoratīvos vāciņus pie pamatskrūves. (Pielieciet plāksni tā, lai dekoratīvais vāciņš tieši ieiētu plāksnē esošajā urbumā)




- 3 Pielieciet plāksni pie sienas un ar līmeņrādi pārlicinieties, ka plāksne ir novietota taisni. Īslaicīgi pieskrūvējiet plāksni atbalsta pamatnei, tādā veidā pārlicinoties par dekoratīvo skrūvju pareizu izvietošanu.

- 9 Ja nepieciešams, jūs varat pielāgot dekoratīvā vāciņa pozīciju, regulējot pamatskrūves.

- 4 Noņemiet plāksni no sienas un izņemiet „Hobau” skrūves no plāksnes.

- 10 Lai darba vieta būtu tīra, noslaukiet urbšanas laikā radušos putekļus ar mitru drānu.



- 5 Ar 14mm diametra urbi iestrādājiet urbumus plāksnes atzīmētajās vietās. („Hobau” skrūvju atstātajos urbumos.) Iestrādājiet sienā 6mm diametra urbumus, iepriekš skrūvju atzīmētajās vietās.

### Nepieciešamie darbarīki:


urbjmašīna, līmeņrādis, montāžas skrūves („Sauna Snap” sērija), marķēšanas skrūves (piem., „Hobau”), „Torx 20” pamatskrūves, 14mm un 6mm urbji, mērlente un zīmulis. Ja jums ir jāgriež plāksne, izmantojiet rokas zāģi vai, ja jāgriež lielāks daudzums, izmantojiet ar nosūcēju aprīkotu ripzāģi un individuālos aizsardzības līdzekļus.



Sauna Snap


# Drošības distancas

Kad drošības distancas ko iesaka ražotājs ir zināmas:



	Bez Cembrit Sauna plāksnēm	1 x 9 mm Cembrit Sauna plāksnes	2 x 9 mm Cembrit Sauna plāksnes
A	Saskaņā ar ražotāja deklarēto (mm)	1/2 no drošības distancas kuru ražotājs ir norādījis	1/4 no drošības distancas kuru ražotājs ir norādījis
B	Saskaņā ar ražotāja deklarēto (mm)	Saskaņā ar ražotāja deklarēto (mm)	Saskaņā ar ražotāja deklarēto (mm)
C	Saskaņā ar ražotāja deklarēto (mm)	3/4 no drošības distancas kuru ražotājs ir norādījis	-

Kad drošības distancas ko iesaka ražotājs nav zināmas:



Aizsardzības varianti atkarībā no krāsns attāluma no sienas	Bez aizsardzības	Aizsardzība 1 x ≥ 9 mm Cembrit Sauna	Aizsardzība 2 x ≥ 9 mm Cembrit Sauna
Kvēlojoša neizolēta krāsns, virsmas temperatūra 350 – 600°C	A=1000 mm B=800 mm C=1200 mm	A=500 mm B=800 mm C=900 mm	A=250 mm B=800 mm
Deģoša, izolēta krāsns, virsmas temperatūra 140 – 350°C	A=500 mm B=400 mm C=1200 mm	A=250 mm B=400 mm C=900 mm	A=125 mm B=400 mm

**UZMANĪBU!** Ventilācijas gaisa sprauga 30 mm.

**Drošības attālumiem vienmēr ir jāņem vērā vietējās ugunsdrošības normas!**

## CEMBRIT

 ZULAK WOOD LATVIA

Cembrit  
P.O. Box 46  
Mineraalintie 1  
08681 Lohja, Finland

Tel. +358 19 287 61  
info@cembrit.fi  
www.cembrit.fi

Ganību dambis 30e, Rīga, Latvija, LV-1005  
Tāl. +371 67 383 944  
E-pasts: office@zulakwood.lv  
www.zulakwood.lv

Cembrit ir daļa no viena no Eiropas vadošajiem būvzstrādājumu ražotājiem - Cembrit Holding. Grupas galvenie produkti ir cementa šķiedras bāzes jumta segumu materiāli un fasādes apdares plāksnes. Lai sniegtu labāko, ko šie produkti var dot, ir attīstīti virkne īpaši pielāgotu stiprinājumu un papildelementu. Tas dod iespēju rast arhitektonisku risinājumu jebkuram jumta vai fasādes uzdevumam - neatkarīgi no tā, vai būve ir uzņēmējdarbības, personīgai vai lauksaimniecības izmantošanai. Produkcija tiek ražota tehniski mūsdienīgās ražotnēs un tiek pārdota caur profesionālu filiāļu un izplatītāju tīklu. Mūsu pieredze un personīgās saistības ir neatņemama Cembrit piedāvāto risinājumu sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai tas saistīts ar izstrādājumiem, atbalstu vai partnerību.