


Cembrit produkcijas uzglabāšanas un pārvietošanas instrukcija

Cembrit produkcija tiek piegādāta uz paletēm pārklāta ar polietilēna plēvi. Ja plēves pārklājums nav bojāts, tas pasargā plāksnes no laika apstākļu un putekļu iedarbības transportēšanas laikā.

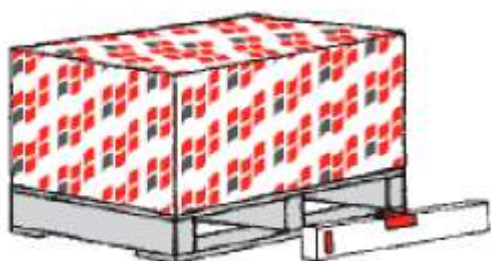


Cembrit plāksnes jāuzglabā uz līdzenas un sausas virsmas, uz paletēm vai brusām ar maksimālo distanci starp tām 500mm.

Palešu krautnēšana:


Vilņotās plāksnes: maks. 2 paletes

Plakanās plāksnes: maks. 3 paletes

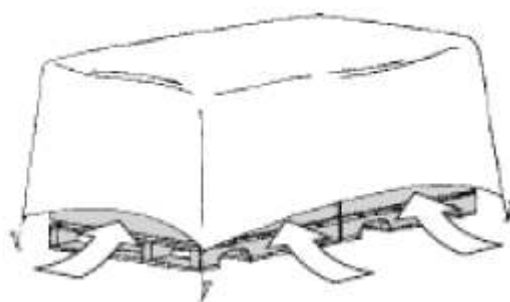


Pēc piegādes paletes jāuzglabā zem jumta vai pārklātas ar brezentu, atstājot iespēju gaisa apmaiņai jeb ventilācijai apkārt plāksnēm.

Ja uzglabāšana paredzama ilgāk kā 2-3 nedēļas, paletes jāuzglabā sausās, vēdināmās telpās.

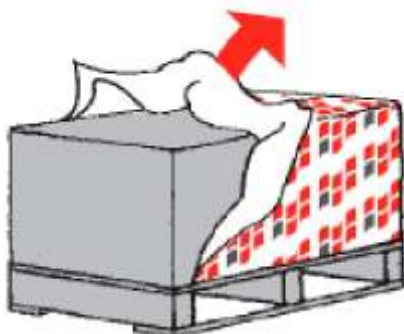

Plēves pārklājums ir paredzēts tikai aizsardzībai no putekļiem un laika apstākļu iedarbības un ir noņemams pēc piegādes būvobjektā.

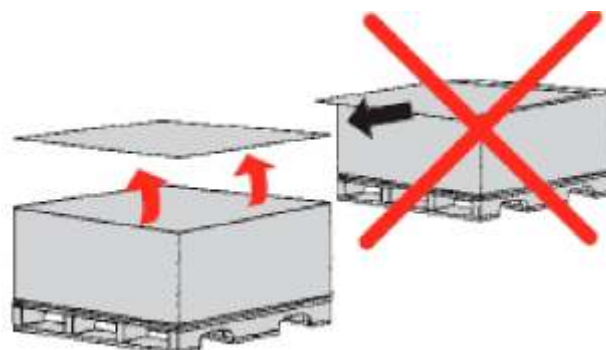

Ņemot nost no paletēm plāksnes, tās ir jāpaceļ. Plāksnes nedrīkst vilkt pa zemāk esošajām plāksnēm, pretējā gadījumā pastāv iespēja saskrāpēt vai citādi bojāt zemāk esošās plāksnes.